

排気筒

CF・FE用排気筒およびその他部材



CF・FE用排気筒とは…

ガス燃焼機器用排気筒は、「ガス機器の設置基準及び実務指針」{(一財) 日本ガス機器検査協会発行} に材質等の規格が定められています。当社のCF・FE用の排気筒は、すべて(一財) 日本ガス機器検査協会の認証品で、認証ラベルと製造者ラベルが貼付してあります。(注: 異なるメーカー品を混用すると合格品となりません。)


仕様 (単位: mm)

項目	内容
溶接方法	TIG溶接/シーム溶接/ハゼ折
材質	SUS304 (2B)
板厚	0.3/0.4/0.5

特にFE用排気筒の接続については、次の方法で施工しないと認証品の扱いになりません。

■FE用排気筒の接続方法

排気筒の接続はリベット、またはタッピンねじで固定し、耐熱性のシーリング材で排気漏れのないようにシールしてください。

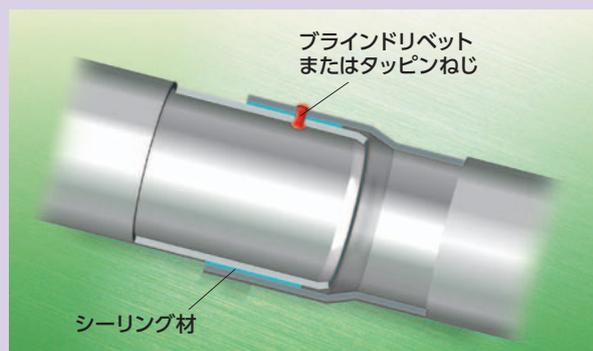

■パイプの製造方法

TIG溶接 (ストレート管)、シーム溶接 (テーパー管)、ハゼ折加工 (テーパー管) の3種類あり、それぞれ別表のとおり適用範囲が設定されています。




商品の特長 (商品構成)

品名	口径	ストレート管 (TIG溶接)						テーパー管 (シーム溶接)						テーパー管 (ハゼ折加工)									
		φ60	φ75	φ80	φ90	φ100	φ110	φ120	φ130	φ140	φ150	φ160	φ180	φ200	φ210	φ220	φ230	φ240	φ250	φ260	φ280	φ300	
直管																							
半直管																							
エルボ90°																							
エルボ45°																							
T字管		—	—																				
多翼トップ		—	—																				
強制排気トップ																							
兼用換気口		CF、FE兼用	—	—																			
貫通部材		—	—	—																			
ニツ割																							
メガネリング																							
固定金具TT-S																							
固定金具TT-M																							
固定金具TT-L																							
品名	長さ	150	200	250	300	350	400	450	550	600	650	750	900										
受	足																						
品名	有効面積	155cm ²																					
給	気口	CF、FE兼用																					

CF、FE兼用
 CF専用
 FE専用
 部材なし



その他部材

給気口




寸法	適用口径 φ60~φ140 (155cm ²)
A	290
B	215
C	270
D	195
板厚	0.4

兼用換気口




寸法	呼び径	φ60	φ90	φ100	φ110
D1		62.5	101.5	110.5	117
A		290	290	290	290
B		270	270	270	270
板厚		0.4	0.4	0.4	0.4

貫通部材



寸法	呼び径	φ60	φ100
D1		62.5	110.5
A		290	290
B		270	270
板厚		0.4	0.4

メガネリング




寸法	呼び径	φ60	φ75	φ80	φ90	φ100	φ110	φ120	φ130	φ140	φ150	φ160	φ180	φ200
D1		68	83	88	100	110	120	130	138	148	162	170	190	209
D2		152	162	176	175	185	196	205	253	253	265	264	320	329
板厚		0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3


固定金具TT-S/M/L



TT-S/M



TT-L



品番	TT-S	TT-M	TT-L
スライド幅	70~95	120~195	225~390
対応パイプ径	φ60~φ200 表紙の商品構成を参照してください		

ニツ割と受け足




ニツ割と受け足の組み合わせイメージ



		ニツ割					
品番 (呼び径)	呼び径	φ60	φ80	φ90	φ100	φ110	φ120
D1		60	80	90	100	110	120
L1		107	133	141	154	168	176
A		21	21	23	23	23	23
品番 (呼び径)	呼び径	φ130	φ140	φ150	φ160	φ180	φ200
D1		130	140	150	160	180	200
L1		186	196	208	216	238	260
A		23	23	23	23	23	25

※ねじM6×25 (ナット付) 2セット同梱

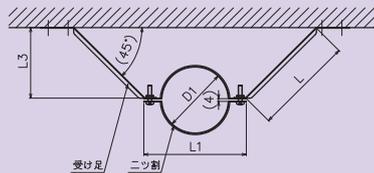

ニツ割と受け足



		受け足													
品番 (呼び長さ)	呼び長さ	150	200	250	300	350	400	450	550	600	650	750	900		
L	φ60	150	200	250	300	350	400	450	550	600	650	750	900		
	φ80	318	388	459	530	600	671	742	883	954	1025	1166	1378		
	φ90	352	422	493	564	634	705	776	917	988	1059	1200	1412		
	φ100	365	435	506	577	647	718	789	930	1001	1072	1213	1425		
	φ110	379	449	520	591	661	732	803	944	1015	1086	1227	1439		
	φ120	379	449	520	591	661	732	803	944	1015	1086	1227	1439		
	φ130	397	467	538	609	679	750	821	962	1033	1104	1245	1457		
	φ140	407	477	548	619	689	760	831	972	1043	1114	1255	1467		
	φ150	419	489	560	631	701	772	843	984	1055	1126	1267	1479		
	φ160	427	497	568	639	709	780	851	992	1063	1134	1275	1487		
	φ180	449	519	590	661	731	802	873	1014	1085	1156	1297	1509		
	φ200	471	541	612	683	753	824	895	1036	1107	1178	1319	1531		
L3		106	141	177	212	247	283	318	389	424	460	530	636		

※壁と排気筒との離隔距離の目安 (受け足角度45°の時) : L3-D1/2

※2本で1組とする

※設置基準・離隔距離等、詳しくは使用機器の設置工事説明書に従ってください。

