


| 番号 | 品名 | 数量 | 材質 | 板厚 |
|----|------------------|----|-----------------|------|
| 1 | φ74.8 排気管(スライド管) | 1 | SUS304 2B | 0.3 |
| 2 | φ109 給気管(スライド管) | 1 | SUS304 2B | 0.3 |
| 3 | 抜止金具 | 1 | SUS304-CSP 1/2H | 0.4 |
| 4 | スライドストッパー | 1 | SUS304 | 0.5 |
| 5 | 固定金具 | 4 | SUS304 2B | 0.6 |
| 6 | Oリング(φ74.6) | 1 | フッ素ゴム | φ3.5 |
| 7 | イチョウ型 リング | 1 | フッ素ゴム | - |
| 8 | JIA認証ラベル | 1 | - | - |
| 9 | 製造者ラベル | 1 | - | - |

| 品名 | スライド有効長L |
|------|----------|
| 120型 | 120~135 |
| 210型 | 185~230 |
| 270型 | 230~315 |
| 350型 | 300~410 |
| 500型 | 400~610 |

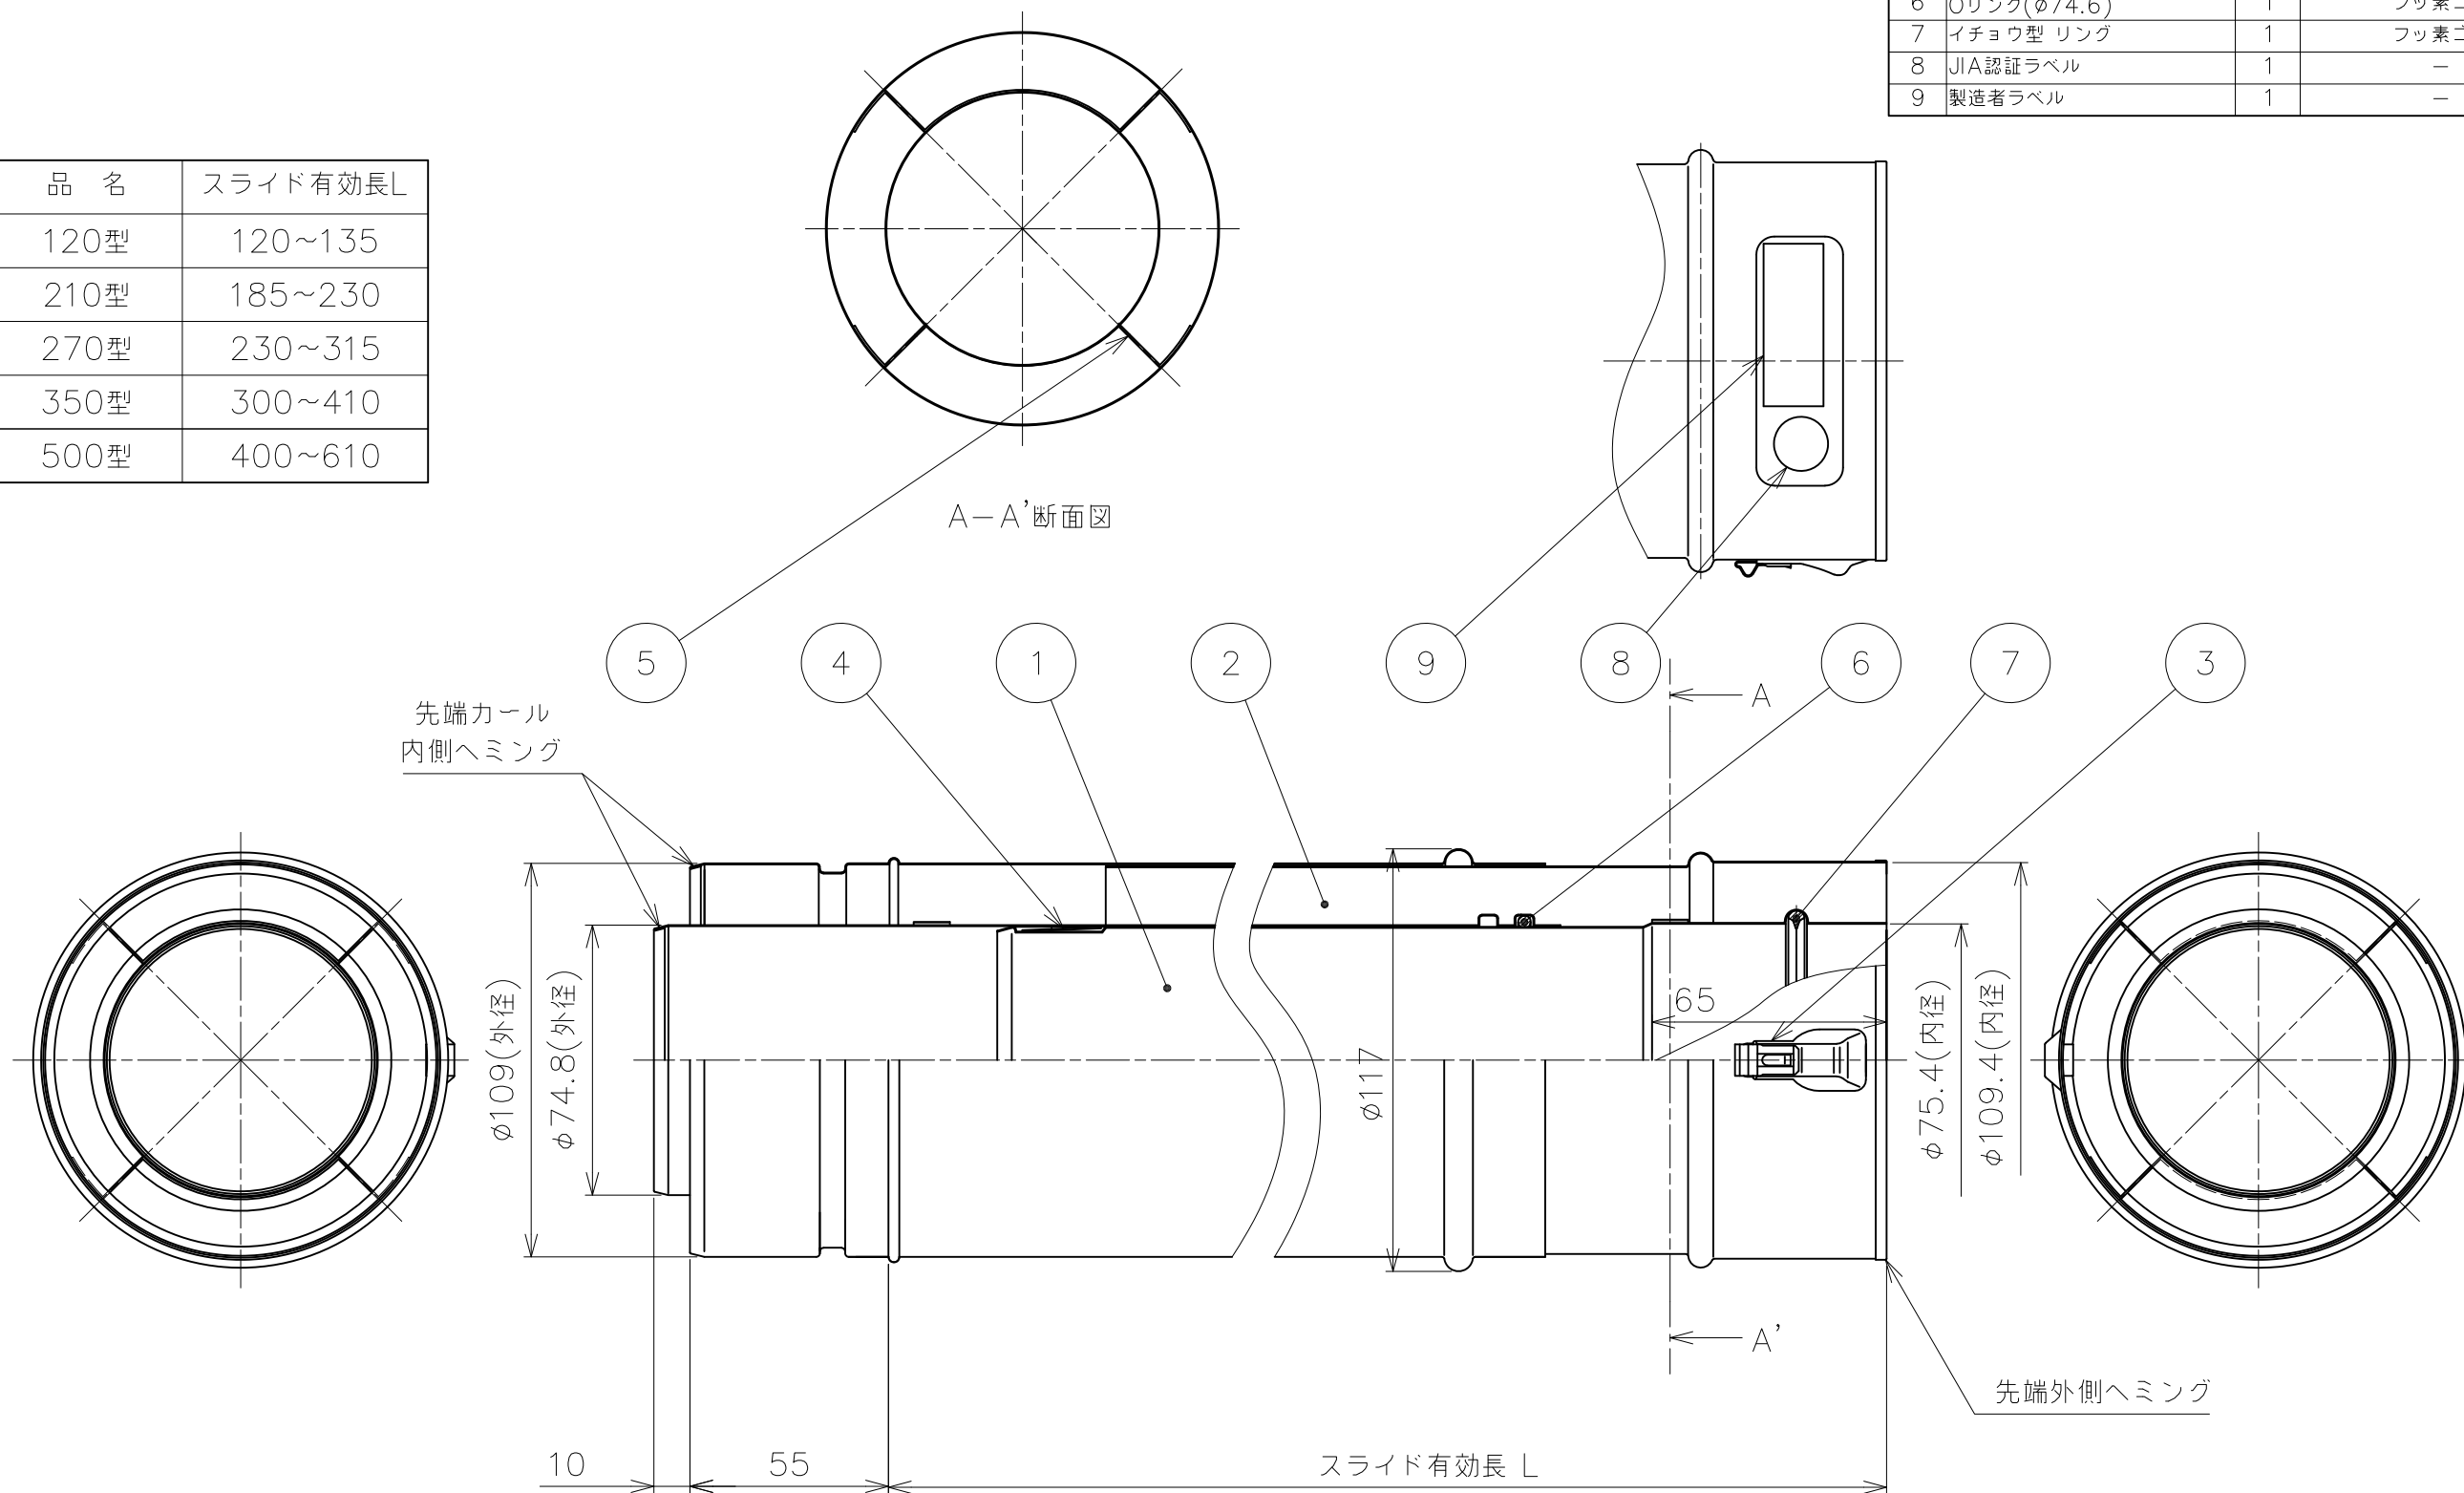

備考
Oリングにはグリース塗布

| | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|-----------|-------|-----------|-----|----|----|----|
| 尺度 | 1:2 | 作成年月日 | 2011/5/11 | 最終更新日 | 2022/1/21 | サイズ | A3 | 単位 | mm |
|----|-----|-------|-----------|-------|-----------|-----|----|----|----|

図名
WKP110×75 スライド管

東京ガスリノベーション株式会社